

Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE
"Dostawa mebli oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych"
Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość w szt.
Wyszczególnione wymiary mają charakter orientacyjny – wymiary oferowanych mebli : +/- 3% . Kolorystyka i sposób wykończenia mebli zostaną ostatecznie ustalone na etapie weryfikacji planu aranżacji.		
Wyposażenie stanowisk pracy Doradców Energetycznych (3 stanowiska pracy z salką konferencyjną i zapleczem gospodarczym)		
Pokój 101		
1.	Szafa biurowa aktowa. Wymiary szerokość/wysokość/głębokość 800x 1130 x 430 Kolor : buk/szary/ dąb kanadyjski/brzoza. Szafa z 2 półkami (tj. 3 powierzchnie na segregator A4), rozmieszczonych równomiernie, wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm wykończona obrzeżem PCV. Drzwi wyposażone w listwę przymykową i zamek patentowy. Płyta górna - top o grubości min. 28 mm, pełne plecy z płyty 18 mm. Półki mocowane na systemie zabezpieczającym przed niekontrolowanym wysuwaniem. Uchwyty mocowane dwu punktowo o rozstawie 128mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”	4
2.	Biurko. Wymiary szerokość/wysokość/głębokość 1600x740x 800 Blaty biurek dwustronnie laminowane oklejane obrzeżem PCV 2mm w dekorze płyty. Kolor: buk/szary/ dąb kanadyjski/brzoza. Stelaż biurka przykręcany do dolnej części blatu za pomocą śrub wkręcanych w wpustki z tworzywa wbijane w blat, co daje możliwość wielokrotnego łatwego montażu i demontażu biurka nie niszcząc przy tym żadnego z elementów. Stelaż biurka : min. wysokość stelaża biurka ze stelażem musi wynosić 740mm. Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu biurek bez wpływu na konstrukcję i stabilność biurka. Stelaż musi posiadać poziome prowadzenia okablowania z otworami zapewniającymi przeciągnięcia wtyczek urządzeń biurowych. Kolumny nóg powinny posiadać pionowe prowadzenie okablowania, kanał kablówkowy powinno się w łatwy sposób otworzyć za pomocą metalowej osłony mocowanej na magnesach. Podstawa biurek wykonana z blachy malowanej proszkowo na kolor metalik (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej odporności na ścieranie do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony badaniem wydanym przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości. Nie dopuszcza się oświadczeń producenta mebli. Stopa stelaża wykonana z aluminium odlewane ciśnieniowo, co sprawia że istnieje możliwość polerowania stopy. Stelaż powinien umożliwić poziomowanie biurka w granicach min 2 cm.	3
3.	Narożnik do biurka – dostosowany do biurka opisanego powyżej.	1
4.	Kontener 3 szuflady pod biurko na kółkach Wymiary szerokość/wysokość/głębokość : 400x590x600. Kolor zgodny z kolorem biurek. W kontenerze skrzynki szuflad powinny być wykonane z płyty 12mm oraz dno szuflady z płyty HDF 3mm. Każdy kontener wyposażony w piórnik z tworzywa umożliwiający organizowanie przestrzeni w szufladzie, nakładany na wkład szuflady. Szuflady zamykane zamkiem centralnym oraz składany kluczyk zabezpieczający przed złamaniem Szuflady umocowane na metalowych prowadnicach wytrzymałe obciążenie dynamiczne 20kg. Kontener na kółkach jezdnych fi 50 w tym 2 z hamulcem. Uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie 128mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”.	3
5.	Fotel obrotowy ergonomiczny Szerokie, komfortowe, ergonomiczne siedzisko i szerokie, ergonomiczne, tapicerowane wyprofilowane oparcie, zagłówek, siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem, regulowana siła oporu oparcia, możliwość blokady siedziska i oparcia, regulowane w	3


	<p>ponie podłokietniki, płynnie regulowana wysokość siedziska, stabilna podstawa wykonana z aluminium polerowanego na kółkach do powierzchni twardych.</p> <p>Wymiary : Wysokość całkowita: 1230-1325 mm. Wysokość oparcia: 760 mm. Głębokość siedziska: 450 mm. Fotel tapicerowany tkaniną o gramaturze min 310 g/m2 i ścieralności min 100000 cykli Martindala i atestem trudnopalności.</p>	
6.	Wieszak ubraniowy wolnostojący metalowy malowany proszkowo	1
Pokój 102 (pomieszczenie socjalne)		
7.	Zestaw szafek gospodarczych z chłodziarką (wg załączonego rysunku), wykonanych z płyty melaminowanej o gr. 18 mm, okucia blum, blat roboczy postformingowy o gr. min 38 mm. Kolor : biały/buk/szary/ dąb kanadyjski/brzoza.	1
8.	Stolik h 740 mm na podstawie talerzowej. Kolumna chromowana, talerz kolor czarny z blatem 700x700 mm z płyty melaminowanej gr. 28 mm.	1
9.	Krzesło na stelażu chromowanym, szala - sklejka lakierowana.	3
Pokój 104		
10.	Stół konferencyjny Wymiary szerokość/wysokość/głębokość: 2000x1100/800x740 Blat z płyty melaminowanej o gr. min 28 mm wykończony 2 mm PCV. Nogi metalowe malowane proszkowo o przekroju 60x20 mm z regulacją poziomą. Kolor : biały/buk/szary/ dąb kanadyjski/brzoza.	1
11.	Krzesła – 4 nogi metalowe zintegrowane z podłokietnikami otwartymi do tyłu. Stelaż i podłokietniki chromowane. Szala siedziska wykonana ze sklejki, pokrytej laminatem HPL w kolorze białym, grafitowym lub szarym. Front szali z nakładką tapicerską pokrytą tkaniną z atestem trudnopalności i odpornością na ścieranie min. 150.0000 cykli Martindala. Nakładki na podłokietniki wykonane ze sklejki i pokryte laminatem HPL. Wysokość całkowita krzesła: 830 mm. Głębokość całkowita: 565 mm.	8
12.	Wieszak ubraniowy wolnostojący malowany proszkowo	1
13.	Szafa biurowa aktowa. Wymiary szerokość/wysokość/głębokość 800x 1130 x 430 Kolor : buk/szary/dąb kanadyjski/brzoza. Szafa z 2 półkami (tj. 3 powierzchnie na segregator A4), rozmieszczonych równomiernie, wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm wykończona obrzeżem PCV. Drzwi wyposażone w listwę domykającą i zamek patentowy. Uchwyty mocowane dwu punktowo o rozstawie 128mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”.	2
14.	Regał otwarty Wymiary szerokość/wysokość/głębokość 370x 1130 x 430 Kolor: buk/szary/ dąb kanadyjski/brzoza, z 2 półkami (tj. 3 powierzchnie do wykorzystania), rozmieszczonych równomiernie, wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm wykończona obrzeżami o grubości min.2 mm PCV. Płyta górna - top o grubości min. 28 mm, pełne plecy z płyty 18 mm. Półki mocowane na systemie zabezpieczającym przed niekontrolowanym wysuwaniem	1
Wyposażenie pozostałych stanowisk (4 stanowiska pracy)		
Pokój 100		
15.	Szafa biurowa aktowa Wymiary szerokość/wysokość/głębokość 800x 1130 x 430 Kolor : buk/szary/ dąb kanadyjski/brzoza. Szafa z 2 półkami (tj. 3 powierzchnie na segregator A4), rozmieszczonych równomiernie, wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm wykończona obrzeżem PCV. Drzwi wyposażone w listwę domykającą i zamek patentowy. Uchwyty mocowane dwu punktowo o rozstawie 128mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”.	2
16.	Biurko. Wymiary szerokość/wysokość/głębokość 1600x740x 800. Blaty biurek dwustronnie laminowane oklejane obrzeżem PCV 2mm w dekorze płyty. Kolor: buk/szary/ dąb kanadyjski/brzoza. Stelaż biurka przykręcany do dolnej części blatu za pomocą śrub wkręcanych w wpustki z tworzywa wbijane w blat, co daje możliwość wielokrotnego łatwego montażu i demontażu biurka nie niszcząc przy tym żadnego z elementów. Stelaż biurka : min. wysokość stelaża biurka ze stelażem musi wynosić 740mm. Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu biurek bez wpływu na konstrukcję i stabilność biurka. Stelaż musi posiadać poziome prowadzenia okablowania z otworami zapewniającymi przeciągnięcia wtyczek urządzeń biurowych. Kolumny nóg powinny	2

	<p>posiadać pionowe prowadzenie okablowania, kanał kablowy powinno się w łatwy sposób otworzyć za pomocą metalowej osłony mocowanej na magnesach. Podstawa biurka wykonana z blachy malowanej proszkowo na kolor metalik (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej odporności na ścieranie do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony badaniem wydanym przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości. Nie dopuszcza się oświadczeń producenta mebli. Stopa stelaża wykonana z aluminium odlewane ciśnieniowo, co sprawia że istnieje możliwość polerowania stopy. Stelaż powinien umożliwić poziomowanie biurka w granicach min 2 cm.</p>	
17.	<p>Kontener 3 szufladowy pod biurko na kółkach. Wymiary szerokość/wysokość/głębokość : 400x590x600. Kolor zgodny z kolorem biurka. W kontenerze skrzynki szuflad powinny być wykonane z płyty 12mm oraz dno szuflady z płyty HDF 3mm. Każdy kontener wyposażony w piórnik z tworzywa umożliwiający organizowanie przestrzeni w szufladzie, nakładany na wkład szuflady. Szuflady zamykane zamkiem centralnym oraz składany kluczyk zabezpieczający przed złamaniem Szuflady umocowane na metalowych prowadnicach wytrzymałe obciążenie dynamiczne 20kg. Kontener na kółkach jezdnych fi 50 w tym 2 z hamulcem. Uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie 128mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”.</p>	2
18.	<p>Fotel obrotowy ergonomiczny Szerokie, komfortowe, ergonomiczne siedzisko i szerokie, ergonomiczne, tapicerowane wyprofilowane oparcie, zagłówek, siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem, regulowana siła oporu oparcia, możliwość blokady siedziska i oparcia, regulowane w pionie podłokietniki, płynnie regulowana wysokość siedziska, stabilna podstawa wykonana z aluminium polerowanego na kółkach do powierzchni twardych. Wymiary : Wysokość całkowita: 1230-1325 mm. Wysokość oparcia: 760 mm. Głębokość siedziska: 450 mm. Fotel tapicerowany tkaniną o gramaturze min 310 g/m2 i ścieralności min 100000 cykli Martindala i atestem trudnopalności.</p>	2
19.	<p>Wieszak ubraniowy wolnostojący malowany proszkowo</p>	1
	<p>Pokój 103</p>	
20.	<p>Szafa biurowa aktowa Wymiary szerokość/wysokość/głębokość 800x 1130 x 430 Kolor : buk/szary/ dąb kanadyjski/brzoza. Szafa z 2 półkami (tj. 3 powierzchnie na segregator A4), rozmieszczonych równomiernie, wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm wykończona obrzeżem PCV. Drzwi wyposażone w listwę domykającą i zamek patentowy. Uchwyty mocowane dwu punktowo o rozstawie 128mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”.</p>	2
21.	<p>Biurko. Wymiary szerokość/wysokość/głębokość 1600x740x 800, Blaty biurka dwustronnie laminowane oklejane obrzeżem PCV 2mm w dekorze płyty. Kolor: buk/szary/ dąb kanadyjski/brzoza. Stelaż biurka przykręcany do dolnej części blatu za pomocą śrub wkręcanych w wpustki z tworzywa wbijane w blat, co daje możliwość wielokrotnego łatwego montażu i demontażu biurka nie niszcząc przy tym żadnego z elementów. Stelaż biurka : min. wysokość stelaża biurka ze stelażem musi wynosić 740mm. Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu biurek bez wpływu na konstrukcję i stabilność biurka. Stelaż musi posiadać poziome prowadzenia okablowania z otworami zapewniającymi przecignięcia wtyczek urządzeń biurowych. Kolumny nóg powinny posiadać pionowe prowadzenie okablowania, kanał kablowy powinno się w łatwy sposób otworzyć za pomocą metalowej osłony mocowanej na magnesach. Podstawa biurka wykonana z blachy malowanej proszkowo na kolor metalik (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz zwiększonej odporności na ścieranie do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony badaniem wydanym przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości. Nie dopuszcza się oświadczeń producenta mebli. Stopa stelaża wykonana z aluminium odlewane ciśnieniowo, co sprawia że istnieje możliwość polerowania stopy. Stelaż powinien umożliwić poziomowanie biurka w granicach min 2 cm.</p>	2
22.	<p>Kontener 3 szufladowy pod biurko na kółkach. Wymiary szerokość/wysokość/głębokość : 400x590x600. Kolor zgodny z kolorem biurka. W kontenerze skrzynki szuflad powinny być wykonane z płyty 12mm oraz dno</p>	2

	<p>szuflady z płyty HDF 3mm. Każdy kontener wyposażony w piórnik z tworzywa umożliwiający organizowanie przestrzeni w szufladzie, nakładany na wkład szuflady. Szuflady zamykane zamkiem centralnym oraz składany kluczyk zabezpieczający przed złamaniem. Szuflady umocowane na metalowych prowadnicach wytrzymałe obciążenie dynamiczne 20kg. Kontener na kółkach jezdnych ϕ 50 w tym 2 z hamulcem. Uchwyt mocowany dwupunktowo o rozstawie 128mm wykonany ze stopu ZnAl wykończony na „chrom-mat”.</p>	
23.	<p>Fotel obrotowy ergonomiczny. Szerokie, komfortowe, ergonomiczne siedzisko i szerokie, ergonomiczne, tapicerowane wyprofilowane oparcie, zagłówek, siedzisko odchylające się synchronicznie z oparciem, regulowana siła oporu oparcia, możliwość blokady siedziska i oparcia, regulowane w pionie podłokietniki, płynnie regulowana wysokość siedziska, stabilna podstawa wykonana z aluminium polerowanego na kółkach do powierzchni twardych. Wymiary : Wysokość całkowita: 1230-1325 mm. Wysokość oparcia: 760 mm. Głębokość siedziska: 450 mm. Fotel tapicerowany tkaniną o gramaturze min 310 g/m² i ścieralności min 100000 cykli Martindala i atestem trudnopalności.</p>	2
24.	<p>Wieszak ubraniowy wolnostojący malowany proszkowo.</p>	1

Etap I – termin realizacji do 21 dni od daty zawarcia umowy

Etap II - termin realizacji do 35 dni od daty zawarcia umowy

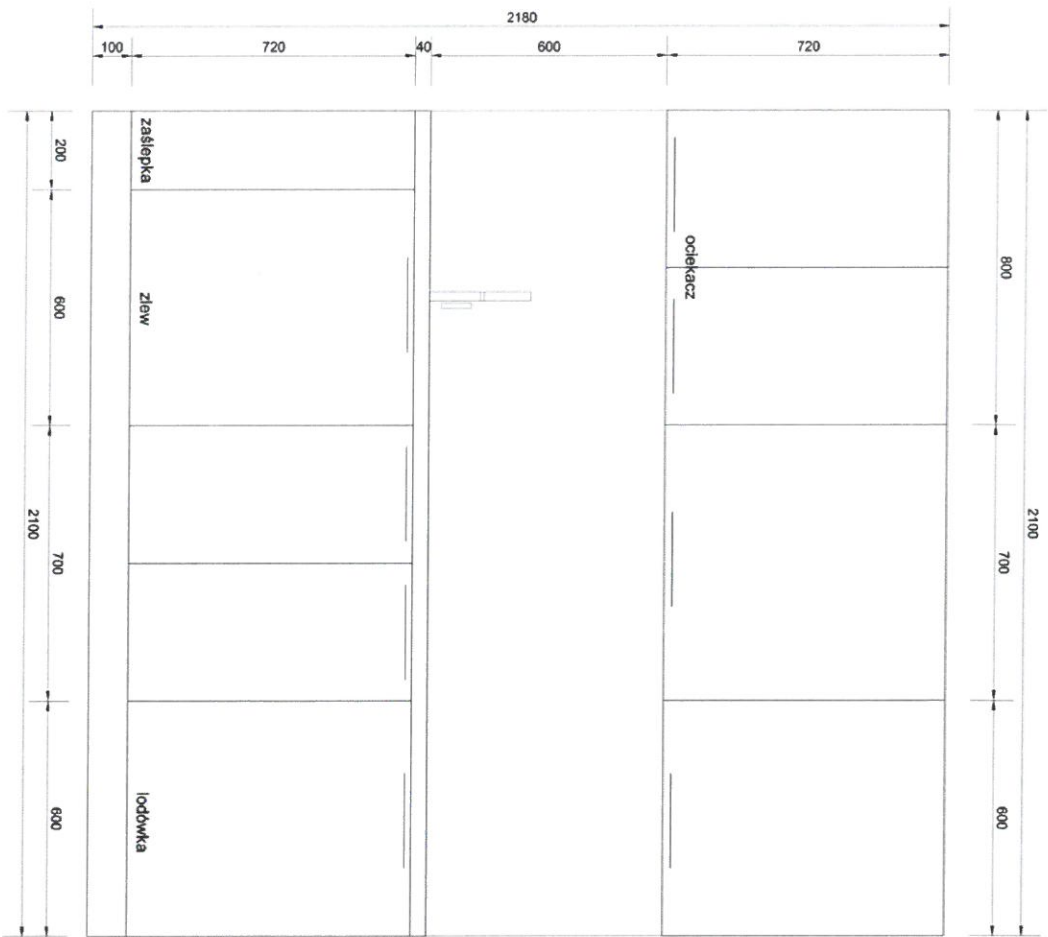

Handwritten signature or initials in blue ink.

